

TECHNICKÝ LIST

HORSKÉ VPUSTI

SPECIFIKACE

Horské vpusti jsou určeny k zachycování a odvádění dešťových vod z terénu se sklonem obvykle větším než 8 %, z nepevněného terénu nebo z terénu s velkým povodím. Horské vpusti jsou nahoře osazeny velkou plochou mříží a mají akumulací prostor na splaveniny.

Horské vpusti se vyrábějí s vnitřními rozměry 1200x600 mm.

Spodní díly, ze samozhutnitelného betonu, se stupadly nebo bez, síla stěny 130 mm. Výšky spodních dílců jsou 1000, 1200 a 1500 mm. Horní plocha pro uložení mříže se provádí ve sklonu 0° , 15° nebo 25° .

Otvory pro odtokové potrubí lze vytvořit a umístit dle požadavku zákazníka. Možnost čistého vývrtu nebo osazení vložkou či prostupovým těsněním pro daný typ potrubí.

Rektifikační rámečky, ze samozhutnitelného betonu, se stupadly nebo bez, síla stěny 130 mm. Výšky rámečků jsou 100, 200 a 300 mm.

Zakrytí horské vpusti je řešeno litinovou mříží B125 s litinovým rámem či kompozitní mříží C250 s litinových rámem.


PARAMETRY

Horské vpusti jsou dodávány se zabudovanými manipulačními závity pro lanové závěsy M16.

Pevnost betonu C40/50 XF4 XA3.

SPODNÍ DÍLY


- ze samozhutnitelného betonu, se stupadly nebo bez, dle ČSN EN 1917
- pevnost betonu C 40/50 XF4 XA3.

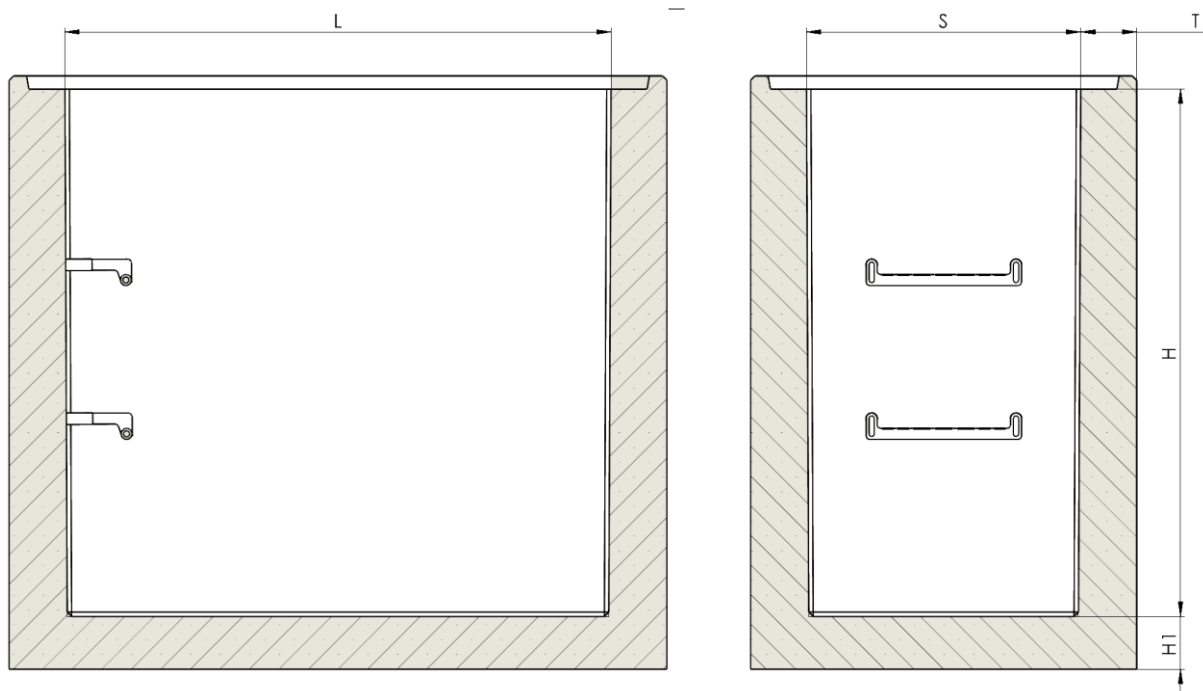

Kód zboží	Označení	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg)	Počet ks / kamion	Manipulace
		L	S	H	T	H1			
91204	Spodní díl TBV HV 600x1200x1000	1200	600	1000	150	1150	1441	16	M16
91203	Spodní díl TBV HV 600x1200x1200	1200	600	1200	150	1350	1730	13	M16
91202	Spodní díl TBV HV 600x1200x1500	1200	600	1500	150	1650	2162	11	M16
105756	Spodní díl TBV HV 600x1200x1500 se sklonem 15°	1200	600	1500	150	1650	1800	11	M16
92033	Spodní díl TBV HV 600x1200x1500 se sklonem 25°	1200	600	1500	150	1650	1800	11	M16

REKTIKAIČNÍ RÁMEČKY

- ze samozhutnitelného betonu, se stupadly nebo bez, dle ČSN EN 1917
- pevnost betonu C 40/50 XF4 XA3.

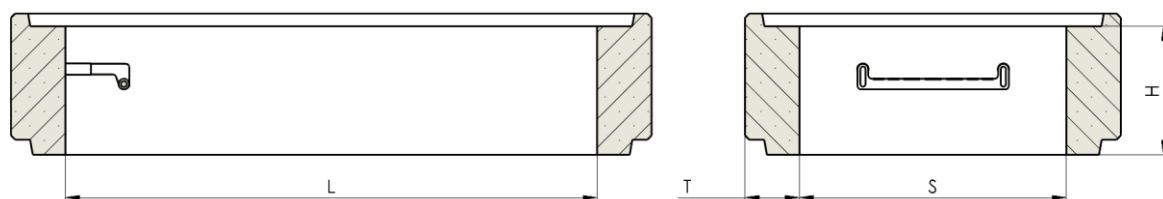

Kód zboží	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Počet ks / kamion	Manipulace
		L	S	H	T			
91205	Nástavec TBV HV 600x1200x100	1200	600	100	130	144	volně	M16
91206	Nástavec TBV HV 600x1200x200	1200	600	200	130	288	volně	M16
91207	Nástavec TBV HV 600x1200x300	1200	600	300	130	432	volně	M16

DESKA A MŘÍŽE

- deska je vyrobena ze samozhutnitelného betonu, se stupadly nebo bez, dle ČSN EN 1917
- pevnost betonu C 40/50 XF4 XA3.



Kód zboží	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Počet ks / kamion	Manipulace
		L	S	H	T			
97686	Deska k HV 1500x885 s otvorem 600x600 mm	1200	900	170	150	376	volně	M16
91421	Litinová mříž vč. rámu pro HV 1400x785 B125					252	volně	
103909	Plastová mříž vč. rámu pro HV 1400x785 C250					152	volně	

MATERIÁL VPUSTÍ

Dle ČSN EN 1917

Pevnost betonu C 40/50 XF4 XA3

Dostupné provedení ze sírano-odolného betonu

MONTÁŽ

Dle dokumentu *Technologický postup montáže horské vpusti.*