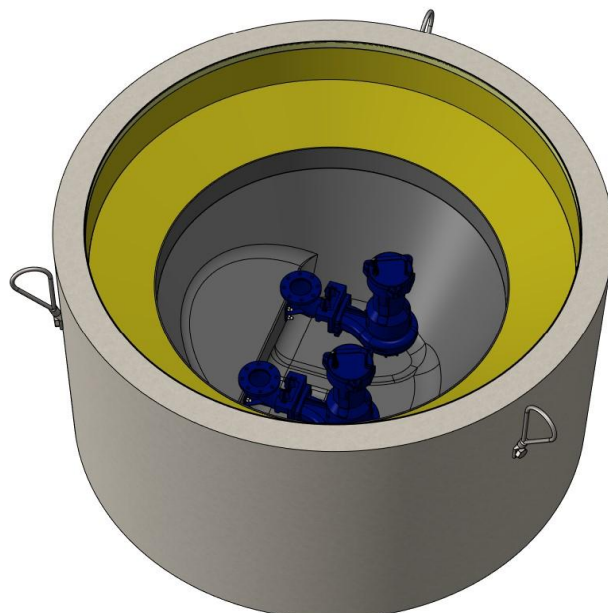
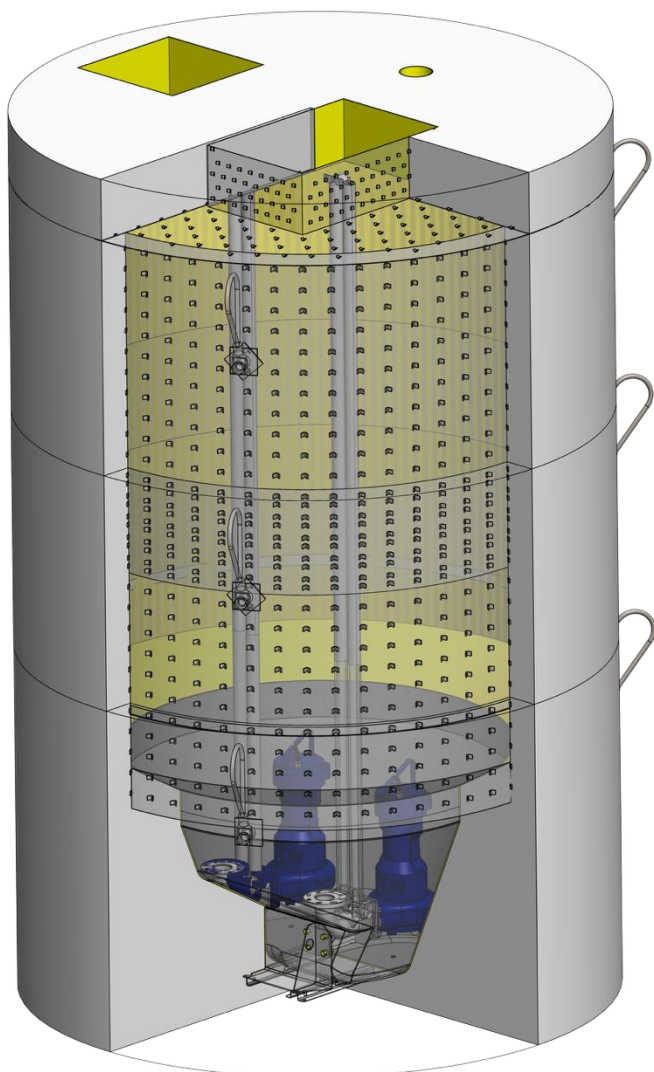


TECHNICKÝ LIST**ANTI-KOROZNÍ ČERPAČÍ STANICE TIBA CORPROTECT® DN 1500, 2000, 2500****VÝHODY A TECHNICKÉ PARAMETRY**

Vysoká odolnost vůči vnitřní chemické a biokorozní agresivitě prostředí způsobované akumulovanými splaškovými vodami.

Snadné čištění a údržba. Možnost dodání jímek již s vystrojením. Skelet jímky je vyroben ze samozhutitelného betonu SCC 40/50.

Vnitřní výstelka čerpačích van je vyrobena ze speciálního odolného duroplastu, na který navazuje vyspádování dna ke stěně spodního dílu jímky z nopového polypropylénu. Antikorozní ochrana svislé stěny dna a stěny skruže jímky je z polypropylénu zakotveného do betonového skeletu pomocí nopových mikro kotev. Vnitřní povrch zákrytové desky, včetně prostupů je také vystélkován nopovým polypropylénem.

Antikorozní čerpačské stanice TIBA CORPROTECT® se vyrábí v dimenzích DN 1500, DN 2000 a DN 2500.

Dno čerpačské jímky nemusí být vybaveno čerpačím vanou. Může být jednoduše rovné. Takováto jímka má potom univerzální použití. Dno může být také vyspádováno.

Antikorozní čerpačské stanice mohou být vybaveny běžným rovným spojem určeným pro montáž s butyl kaučukovým těsněním. Mohou být také vybaveny zámkem s vkládaným klínovým těsněním do spoje.



Kód zboží	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Počet ks / kamion	Manipulace
		DN	H	T	DR			
HKS5180	Zákrytová deska TBK 1500-625/200 D400 CORPROTECT	1500	200	120	625	880	volně	M16
HKS5190	Zákrytová deska TBK 1500-ATYP 200 D400 CORPROTECT	1500	200	120	ATYP	880	volně	M16
HKS5280	Zákrytová deska TBK 2000-625/200 D400 CORPROTECT	2000	200	120	625	1560	volně	M16
HKS5290	Zákrytová deska TBK 2000-ATYP 200 D400 CORPROTECT	2000	200	120	ATYP	1560	volně	M16
HKS5380	Zákrytová deska TBK 2500-625/200 D400 CORPROTECT	2500	200	140	625	3700	volně	M24
HKS5390	Zákrytová deska TBK 2500-ATYO 200 D400 CORPROTECT	2500	200	140	ATYP	3700	volně	M24