

POUŽITÍ

Prefabrikované vodoměrné šachty se používají jako komory pro osazení vodoměrů a jiných armatur. Jedná se o podzemní komory, které jsou zpravidla umístěny na vodovodní přípojce před budovou.

MANIPULACE


Manipulace je prováděna pomocí 4 závitových pouzder. Závěsné prostředky M20 je možné zapůjčit v závodě. VŠ je osazena poplastovanými stupadly.

TYPY

Vodoměrné šachty vyrábíme ve variantě pojízdné a nepojízdné s vnitřními rozměry 1200 x 900 mm. Sestaveny jsou ze dna a zákrytové desky.

PROSTUPY

Vytváření prostupů ve stěnách šachty se řeší při výrobě dle projektu nebo individuálně přímo na stavbě. Standardní zákrytová deska obsahuje jeden vstupní otvor o rozměru 600 x 600 mm nebo Ø 625 mm.

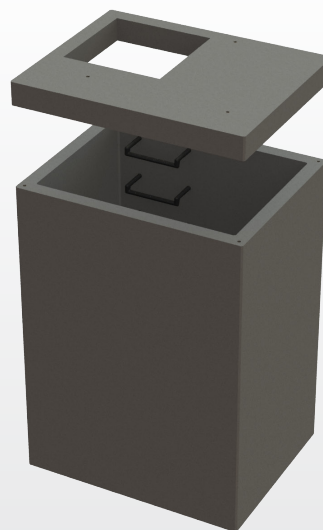

Kód zboží	Název výrobku	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg)	Počet ks / kamion	Manipulace
		L	S	H	T	H1			
200323	Spodní díl 1200x900x1800/100 mm	1200	900	1800	100	-	2315	9	M20
200064	Zákrytová deska B125 s otvorem DN 625	1400	1100	-	-	140	450	volně	M20
200194	Zákrytová deska B125 s otvorem 600x600	1400	1100	-	-	140	450	volně	M20
200196	Zákrytová deska D400 s otvorem DN 625	1400	1100	-	-	140	475	volně	M20
200195	Zákrytová deska D400 s otvorem 600x600	1400	1100	-	-	140	475	volně	M20

